



KONICA MINOLTA

bizhub 25e

✓ Чёрно-белое МФУ формата А4

✓ До 25 страниц в минуту

Возможности



- Ч/Б

Копирование



- Ч/Б
- GDI/PCL/PS
- Локальная/сетевая
- с USB-флэш

Печать



- Цветное
- Ч/Б
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- TWAIN локальное/
сетевое

Сканирование



- Super G3 Факс
- PC-Факс


Факс



Технологии

EMPERON™	ТОНЕР SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Дополнительные устройства

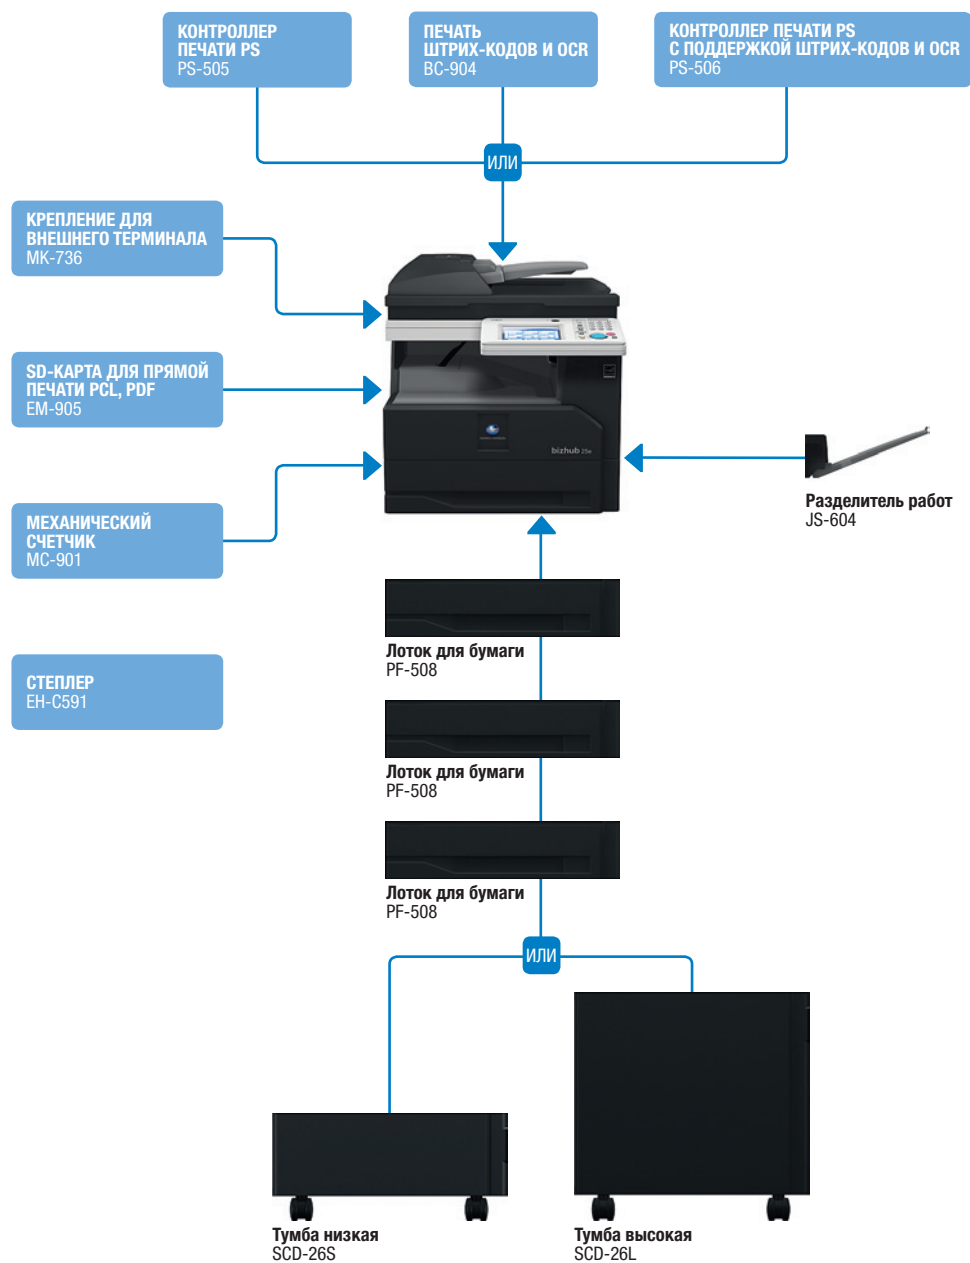

Финишные возможности



Дуплекс

Описание

bizhub 25e	Многофункциональное устройство (печать, копирование, сканирование, факс), скорость печати и копирования — 25 стр/мин. Стандартно: сетевое подключение, GDI и PCL печать, реверсивные автоподатчик, дуплекс. Ёмкость лотков 600 листов.
PF-508 Лоток для бумаги	A4, 500 листов, до 80 г/м ² ; можно установить до 3 лотков
SCD-26S Тумба низкая	Место для хранения бумаги и аксессуаров, используется с 2 или 3 × PF-508
SCD-26L Тумба высокая	Место для хранения бумаги и аксессуаров, используется без дополнительных лотков или с 1 × PF-508
JS-604 Разделитель работ	Дополнительный выходной лоток для разделения работ
PS-505 Контроллер печати PS	Контроллер печати PostScript 3

BC-904 Печать штрих-кодов и OCR	Поддержка печати штрих-кодов и шрифта OCR
PS-506 Контроллер PS, печать штрих-кодов и OCR	Контроллер печати PostScript 3 с поддержкой печати штрих-кодов и шрифта OCR
EM-905 SD-карта для прямой печати	SD-карта для прямой печати PCL и PDF
MC-901 Механический счетчик	Механический счетчик
МК-736 Крепление для внешнего терминала	Необходимо для монтажа внешнего терминала учета
EH-C591 Степлер	Внешний полуавтоматический степлер, сшивание до 50 листов

Спецификации

КОПИР

Тип печати	Электростатическая светодиодная
Тонер	Полимеризованный тонер
Скорость копирования/печати A4	До 25 стр/мин
Скорость двусторонней печати A4	До 10 стр/мин
Выход первой копии	5 сек
Время прогрева	Около 12 сек ¹
Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Множественное копирование	1–99
Градации	256 градаций
Формат оригинала	Макс. A4
Масштабирование	25–400 % с шагом 1 %
Функции копирования	Двустороннее копирование, электронная сортировка, поворот копий, 2-в-1, 4-в-1, копирование документов, пользовательские настройки

ПРИНТЕР

Разрешение при копировании	600 × 600 dpi
Контроллер	366 МГц
Язык описания страниц	GDI, PCL 5e/XL, PostScript 3 (дополнительно), Прямая печать PDF (дополнительно), Печать штрих-кодов и шрифтов OCR (дополнительно)
Операционные системы	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
Шрифты	80 PCL Latin 136 PostScript 3 Emulation Latin (дополнительно) 32 Barcode/OCR (дополнительно)
Функции печати	Двусторонняя печать, печать обложки, электронная сортировка, настройка плотности, режим экономии тонера, n-ур (несколько страниц на листе), водяные знаки (только для PCL, PostScript 3), безопасная печать

СКАНЕР

Скорость сканирования (Ч/Б/цвет)	До 40 стр/мин До 27 стр/мин
Разрешение при сканировании	Макс.: 600 × 600 dpi
Режимы сканирования	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN локальное /сетевое
Форматы файлов	PDF, encrypted PDF, TIFF, JPEG
Адреса сканирования	1 030 (персональные + групповые); поддержка LDAP

¹ Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды



ФАКС

Стандарт	Super G3
Система передачи	Аналоговая PC-Факс
Разрешение факса	Макс.: 406 × 392 dpi
Компрессия	MH; MR; MMR; JBIG
Факс-модем	До 33.6 Kbps
Адреса факса	1 030
Функции факса	Сдвиг по времени, автоматическая пересылка факса

СИСТЕМА

Память	512 МБ + 128 МБ SD-карта
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Фреймы	Ethernet II
Автоподатчик документов	До 80 оригиналов; А5–А4; 35–128 г/м ² Реверсивный автоподатчик
Формат носителей	А6–А4, Пользовательский формат (90–216 × 140–356 мм)
Плотность носителей	60–160 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 600 листов Макс.: 2 100 листов
Лоток 1	500 листов, А5–А4, 60–90 г/м ²
Лотки 2–4 (дополнительно)	500 листов каждый, А5–А4, 60–90 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, А6–А4, Пользовательские форматы (90–216 × 140–356 мм), 60–160 г/м ²
Автоматический дуплекс	А6–А4; 60–90 г/м ²
Выходная ёмкость	Стандартно: 250 листов Макс.: 350 листов (включая внешний разделитель работ)
Ресурс тонера	До 20 000 страниц
Ресурс фотобарабана	До 42 000 страниц
Потребление энергии	220–240 V / 50/60 Hz Менее 1,09 кВт (система)
Габариты (Ш × Г × В)	520 × 513 × 509 мм
Вес	Около 24,1 кг

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	Блокирование MAC- и IP-адресов; SSL; HTTPS; encrypted PDF; аутентификация пользователей; безопасная печать
Учет	До 100 учетных записей; поддержка Active Directory 2003; контроль доступа пользователей; разграничение прав пользователей
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

